


## Standard løsning for bolighus og lignende.

### B-2: Nyanlegg/forsterking av kabelstikkledning fra luftnett - flere anlegg.

EB Netts anlegg er "heltrukket". Stikkledning/inntaksskap med kortslutningsvern(KV)  
Eiers anlegg er "stiplet". Inntakskabel/ overbelastningsvern(OV)

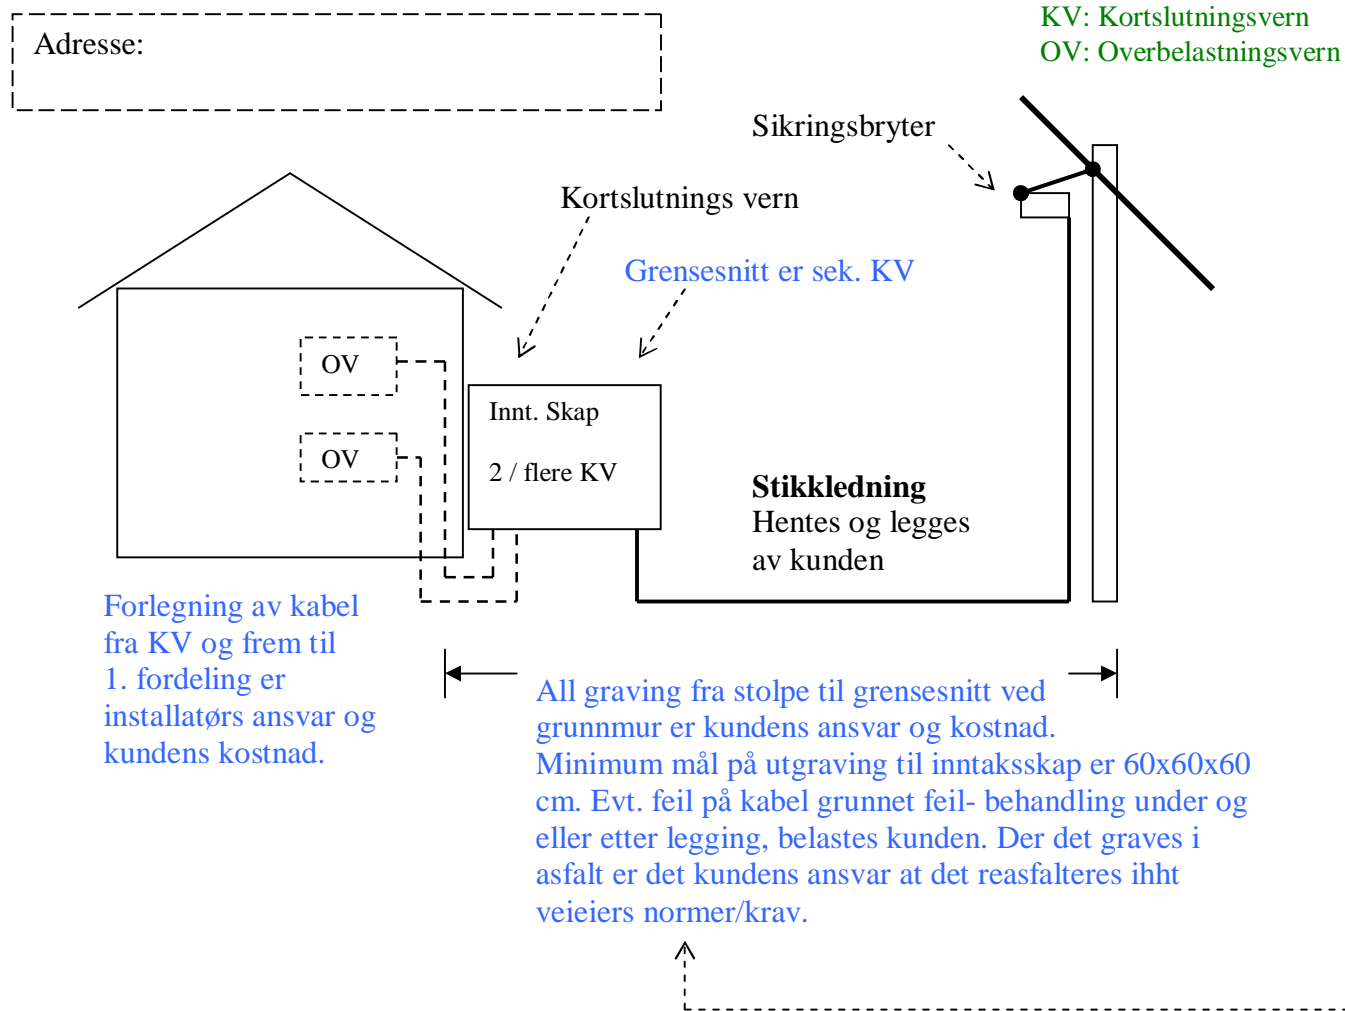

### Standard grøft

#### Gjenfyllingssone

Det benyttes stedlig masse uten store steiner. Kabelbeskyttelse brukes i veigrunn og tettbebygde strøk. Det skal anvendes kabelmarkering hvis kabeldekkebord ikke brukes.

#### Ledningssone

Det benyttes steinfri masse/sand. Under kabelen opparbeides det et fundament med dybde 10 cm. Når det er steinmasse under kabelgrøft skal det brukes fiberduk. Total overdekning over kabel skal være 40cm.

